



запчасти для сельхозтехники  
**АГРО-РЕСУРС**



Ножи для сельхозтехники

Каталог продукции





**ПРЕИМУЩЕСТВА НОЖЕЙ АГРО-РЕСУРС**

**Сталь 65Mn конструкционная рессорно-пружинная закалка 55-60 HRC по Роквеллу**

**Лазерная наплавка 65-70 HRC**

**Химический состав 65Mn**

<b>C</b> 0,62-0,7	<b>Si</b> 0,17-0,37	<b>Mn</b> 0,7-1,1	<b>Ni</b> до 0,25
<b>S</b> до 0,035	<b>P</b> до 0,035	<b>Cr</b> до 0,025	<b>Cu</b> до 0,02

- Обязательная закалка для режущей части
- Увеличенный ресурс режущей части
- Увеличенная длина лазерной наплавки в зоне среза
- Зоны закалки

**Сталь 65Mn конструкционная рессорно-пружинная закалка 55-60 HRC по Роквеллу**

**Химический состав 65Mn**

<b>C</b> 0,62-0,7	<b>Si</b> 0,17-0,37	<b>Mn</b> 0,7-1,1	<b>Ni</b> до 0,25
<b>S</b> до 0,035	<b>P</b> до 0,035	<b>Cr</b> до 0,025	<b>Cu</b> до 0,02

- Закалённая сталь с зубьями для лучшего измельчения
- Увеличены острые зубья для лучшего измельчения
- Увеличенный ресурс режущей части
- Зоны закалки

**Сталь 45Г легированная**

**Наплавка сармита 55-60 HRC по Роквеллу**

**Химический состав 45Г**


<b>C</b> 0,42-0,5	<b>Si</b> 0,17-0,37	<b>Ni</b> до 0,3	<b>S</b> до 0,035
<b>P</b> до 0,035	<b>Cr</b> до 0,3	<b>Cu</b> до 0,3	<b>Fe</b> ~97

- Зона наплавки сармита по всей режущей зоне
- Самозатачивающиеся стороны среза
- Обязательная закалка для режущей части
- Зоны закалки

## Нож соломоизмельчителя

Артикул: AP 422.49-65Г (60-0170-19-01-2)

Сталь 65Г, двусторонняя  
заточка с закалкой

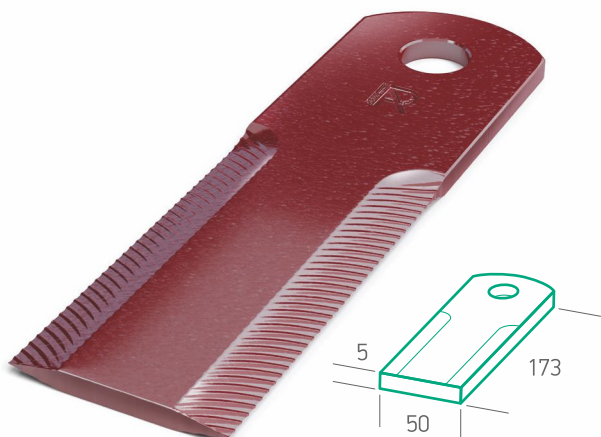

Применение:  
Акрос, Торум, Вектор

## Нож соломоизмельчителя

Артикул: AP 422.49-01 (60-0170-42-01-2)

Двусторонняя заточка,  
твёрдая сталь с закалкой  
и лазерной наплавкой




Применение:  
Акрос, Торум, Вектор

## Нож барабана измельчителя зубчатый

Артикул: AP 422.28

Двусторонняя заточка зубчатая,  
твёрдая сталь с закалкой

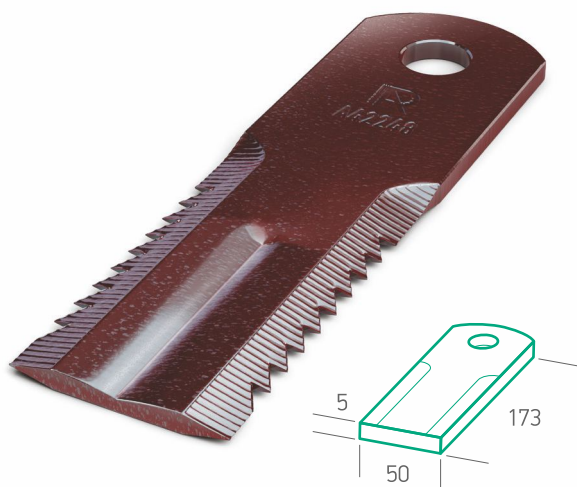


Применение:  
Акрос, Торум, Вектор

## Нож барабана измельчителя

Артикул: AP 181.14.02.120

Односторонняя заточка, самозатачивающаяся,  
твёрдая сталь с закалкой  
и сармайт

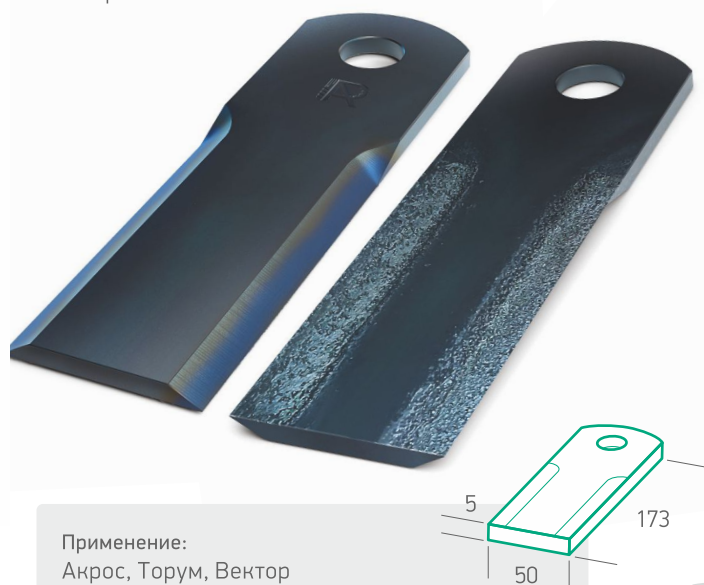

Применение:  
Акрос, Торум, Вектор

## Нож барабана измельчителя

Артикул: AP 10Б.14.62.120

Односторонняя заточка, самозатачивающаяся, твёрдая сталь с закалкой и сармайт




Применение:  
Агрос, Вектор, Дон-1500Б, Нива-Эффект

## Нож противореза измельчителя (ИРС) с сармайт

Артикул: AP 091.14.02.070

Односторонняя самозатачивающаяся заточка, твёрдая сталь с закалкой и сармайт

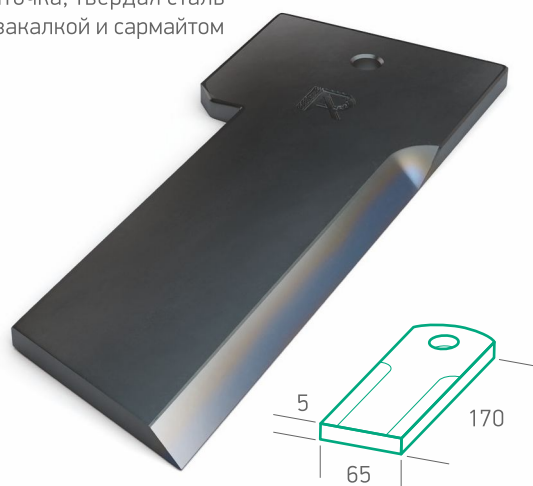

Применение:  
Агрос, Торум, Вектор, Дон-1500Б, Нива-Эффект

## Нож режущего аппарата

Артикул: ППК 870.01.06.451 AP

Односторонняя заточка с твёрдым покрытием



Применение:  
Жатка (ППК-81/870, RSM SS-780)

## Нож режущего аппарата

Артикул: ППК 81.01.03.451 AP

Односторонняя заточка с твёрдым покрытием




Применение:  
Жатка (ППК-81/870, RSM SS-780)

## Нож вальца русла ППК (3 отверстия)

Артикул: ППК 81.01.06.453

Односторонняя заточка,  
самозатачивающаяся, твёрдая сталь  
с закалкой




Применение:  
Приспособление для уборки кукурузы ППК

## Нож вальца русла ППК (6 отверстий)

Артикул: ППК 81.01.46.453

Односторонняя заточка,  
самозатачивающаяся, твёрдая сталь  
с закалкой



Применение:  
Приспособление для уборки кукурузы ППК





[www.agro-resurs61.ru](http://www.agro-resurs61.ru)

  +7 (905) 426-45-75

(Отдел продаж - Любовь)